



FNX0630スループット測定結果

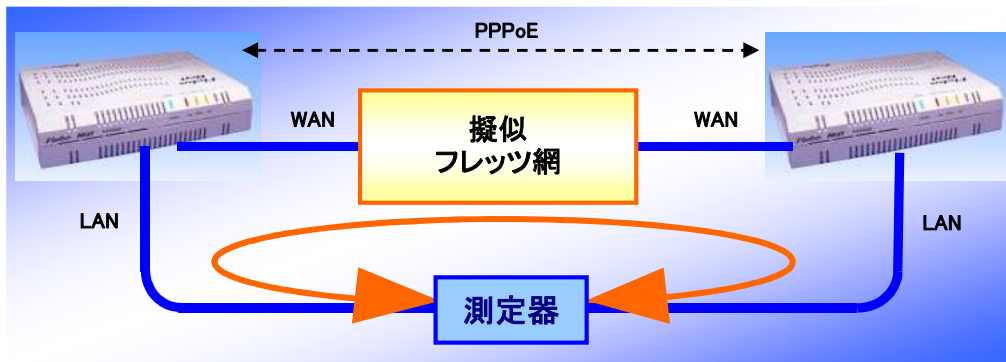

Test duration (sec) : 100
 Minimum frame size (byte) : 64
 Maximum frame size (byte) : 1518
 Step frame size (byte) : Custom
 Number of pairs : 1
 Initial rate (%) : 60
 Maximum rate (%) : 100.00
 Resolution rate (%) : 0.10
 Bi-directional

Frame Size (byte)	Passed Rate (%)	LAN-LAN (pkts/sec)	WAN Rate (%)
64	58.33	868,056	93.06
96	65.91	710,227	94.32
128	71.15	600,962	95.19
192	77.94	459,559	96.32
256	82.14	372,024	97.02
384	87.07	269,397	97.84
512	89.87	211,149	98.31
768	92.93	147,406	98.82
1024	94.57	113,225	99.09
1164	95.18	100,482	99.20
1165	89.70	94,625	98.79
1260	90.40	88,277	98.87
1261	90.40	88,215	98.87
1280	90.53	87,047	98.89
1340	90.91	83,556	98.93
1341	90.92	83,500	98.93
1344	90.93	83,333	98.93
1408	91.30	79,923	98.98
1430	91.43	78,815	98.99
1431	91.43	78,765	98.99
1472	91.65	76,781	99.02
1518	91.88	74,671	99.04

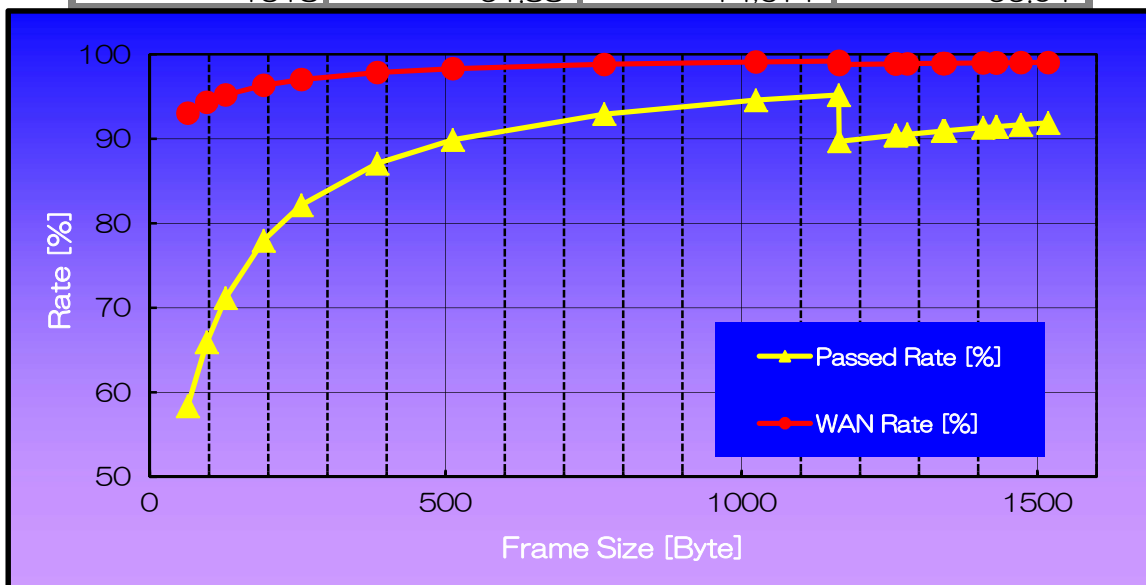

※ “WAN Rate” は実測時 “Passed Rate” からの計算値です。
 ※ MTUサイズ=1188での値です。
 ※ 本数値は、上記測定系での測定値です。
 実際のネットワークでご使用される場合の数値を保証するものではありません。