



## Fleboひかり スループット測定結果

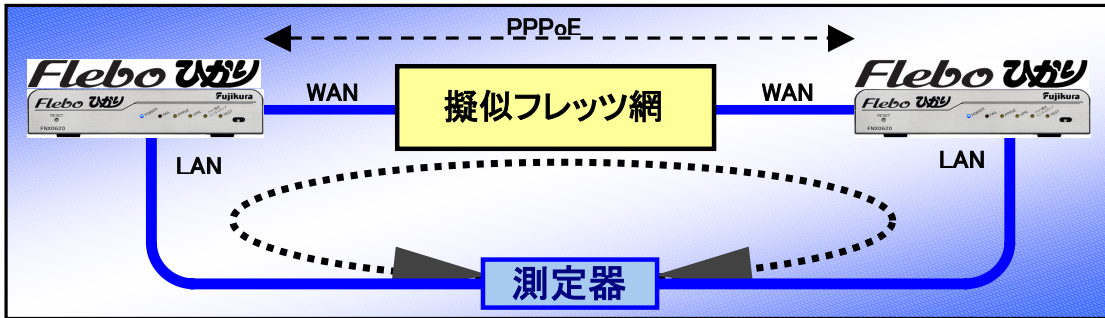

Test duration (sec): 100  
 Minimum frame size (byte): 64  
 Maximum frame size (byte): 1518  
 Step frame size (byte): Custom

Number of pairs: 1  
 Initial rate (%): 60.00  
 Maximum rate (%): 100  
 Resolution rate (%): 0.1  
 Mode: Bi-directional

Frame Size(Byte)	Passed Rate (%)		LAN-LAN (pkt/sec)		WAN Rate (%)	
	暗号OFF	暗号ON	暗号OFF	暗号ON	暗号OFF	暗号ON
64	62.22	42.21	92593	62814	99.26	99.50
96	69.46	50.22	74850	54113	99.40	99.57
128	74.37	56.27	62814	47529	99.50	99.62
192	80.61	64.83	47529	38226	99.62	99.69
256	84.40	70.59	38226	31969	99.69	99.74
384	88.79	77.84	27473	24085	99.78	99.81
512	91.25	82.23	21441	19320	99.83	99.85
768	93.92	87.27	14899	13843	99.88	99.89
1024	95.35	90.08	11416	10785	99.91	99.91
1260	96.16	91.46	9391	8932	99.92	99.90
1261	96.17	83.53	9384	8151	99.92	99.90
1280	96.22	83.85	9252	8062	99.92	99.84
1340	96.36	84.27	8856	7745	99.90	99.88
1341	90.49	84.35	8311	7747	99.60	99.91
1344	90.72	84.52	8314	7745	99.63	99.88
1408	92.15	85.09	8067	7449	99.90	99.88
1472	92.47	85.68	7747	7178	99.91	99.92
1518	92.65	85.87	7530	6979	99.88	99.83

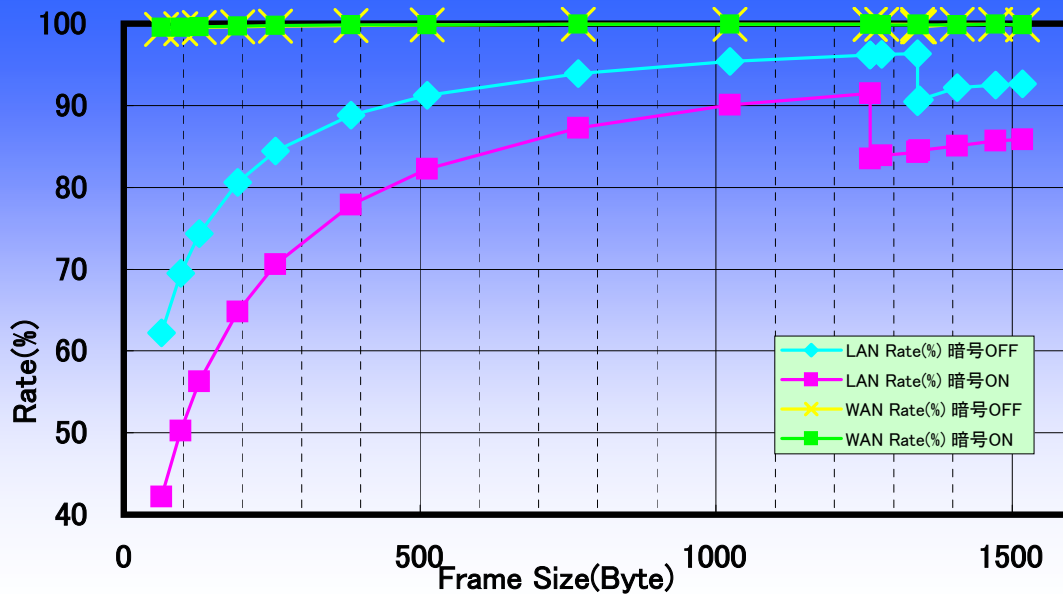

※“WAN Rate”はLAN-LAN間スループットからの計算値です。

※MTUサイズ=1364(初期値)での値です。

※本数値は、上記測定系での測定値です。実際のネットワーク環境でご使用される場合の数値を保証するものではありません。